



RÉNOVATION ET SOLUTION TOITURE - FAÇADE

Les points forts principaux du **TECHNITHERM**:

- +** **AMÉLIORE** le confort thermique et esthétique des bâtiments
- +** **RÉFLÉCHIT LE RAYONNEMENT SOLAIRE** Véritable « miroir » à la chaleur et au froid
- +** **100 % IMPERMÉABLE**
- +** Application sur **TOITURE** et **FAÇADE**
- +** Application **SIMPLE** et **RAPIDE**

Les autres atouts du **TECHNITHERM**

- Participe à la réduction énergétique de l'habitat
- Technologie des micro billes de verres sphériques et creuses.
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Hydrofuge : Contient un agent hydrophobe apportant une très bonne tenue à l'eau
- Excellent complément d'isolation.
- Très bonne tenue aux UV et aux intempéries
- Disponible en 20 teintes.
- Aspect fini = couleur de teinte MATE.
- 100 % en phase aqueuse, sans solvant.

Cachet entreprise



TECHNICHEM FRANCE

1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



✉ info@technichem-france.fr

🌐 www.technichem-france.fr

Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr



LEADER EUROPÉEN DANS LA FABRICATION DES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ, L'HYDROFUGATION ET LA PROTECTION DES BÂTIMENTS

RÉNOVATION ET SOLUTION TOITURE - FAÇADE

TECHNITHERM

HYDROFUGE ISOLANT COLORÉ

TRIPLE ACTION

ISOLE - PROTÈGE - RENFORCE

LE TRAITEMENT **TECHNITHERM** EST PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR LES **TOITURES** ET LES **FAÇADES** EN **NEUF** COMME EN **RÉNOVATION**



Disponible en **20** coloris

Technologie **NANO** céramique




SIMPLE • RAPIDE • FACILE



Comment agit le traitement TECHNITHERM?

- Il est formulé sur base de microsphère de verre et de céramique
- Il agit comme un miroir, une barrière rayonnante à la chaleur et au froid
- Ralentit la conductivité thermique

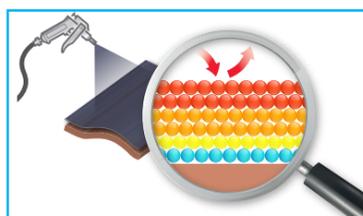

TECHNITHERM bloque la propagation du chaud et du froid dans le bâti, il diminue les échanges de chaleur de **l'extérieur** vers **l'intérieur** et inversement.

En Hiver, **TECHNITHERM** renvoie le **froid**. vous gardez la **chaleur!**

En été, **TECHNITHERM** renvoie la **chaleur** vous gardez la **fraîcheur!**

100 % Imperméable pour une protection efficace de vos biens

Le **TECHNITHERM** est renforcé par un additif hydrofuge:



TECHNITHERM pour quels types de supports?

TECHNITHERM s'applique en FAÇADE ou en TOITURE, pour des TRAVAUX NEUFS ou de RÉNOVATION pour maison individuelle et bâtiment industriel.

Toiture	TUILE BÉTON	TERRE-CUITE	ARDOISE FIBROCIMENT
Façade	BÉTON BANCHÉ	BÉTON PRÉFABRIQUÉ	
	ANCIENNE PEINTURE ADHÉRENTE		ENDUIT HYDRAULIQUE MONOCOUCHE OU MULTICOUCHE

Mise en œuvre du TECHNITHERM

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- S'applique par pistelage AIRLESS ou à la brosse. Application en deux couches croisées à raison de **250 ml/m2 par couche soit 0,5 L/m2 en moyenne.**



Mode opératoire*

*Les supports devront être sains, propres et secs ou avec de l'humidité sans excès et non permanente conformément aux DTU 59.1 et 42.1 en vigueur.

- 1** Application d'un nettoyant/décapant de la gamme **TECHNICLEAN**
- 2** Nettoyage haute pression & rinçage
- 3** Application d'un agent d'assainissement fongicide, algicide, bactéricide de la gamme **TECHNICIDE +**
- 4** Application du revêtement **TECHNITHERM**

> 8 TEINTES DISPONIBLES EN TOITURES:

L13 - Rouge Sienne	L20 - Rouge Tuile	L24 - Rouge Sombre	L43 - Brun foncé
L46 - Rose Nuit	L47 - Gris ardoise	L48 - Noir	L49 - Sable

> 12 TEINTES DISPONIBLES EN FAÇADES:

